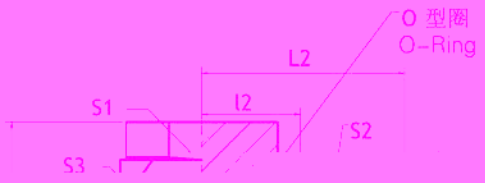

Wt. g/p	Order No.	Series	Tube ϕ O.D.	G	Max. W.P. (bar)	S1	S2	S3	L1	l1	l2
65	DH06L-PMQKD		06	M10x1	315	17	14	17	24.0	10.5	27
114	DH08L-PMQKD		08	M12x1.5	315	19	17	22	30.0	14.0	29
			10	M14x1.5	315	19	19	22			
	22L-PMQKD		28	M33x2	160	46	41	50	66.0	30.5	49
1116	DH28L-PMQKD		35	M42x2	160	55	50	60	76.0	35.5	[illegible]
	DH35L-PMQKD		42	M48x2	160	60	60	70	87.0	40.5	63
			06	M12x1.5	400	19	17	22	30.0	14.0	31
123	DH[illegible]-PMQKD		08	M14x1.5	400	19	19	22	30.0	14.0	31
132	DH08S-PMQKD		10	M16x1.5	400	24	22	27	36.0	16.5	35
220	DH10S-PMQKD		12	M18x1.5	400	27	24	27	39.5	18.5	36

Order example for order with stainless steel fitting:DH10L-PMQKD/1